

インピーダンスマッチングトランス

特長

インターホン、回路間のインピーダンス整合回路用に最適です。
海外工場にて生産を一貫ライン化する事に依り、低価格化、高信頼性の確保、安定供給を実現しています。

仕様






TYPE	公称インピーダンス at 1kHz		周波数範囲 (Hz)	定損失 at 1kHz (dB)	結線図	外形図
	PRI(Ω)	SEC(Ω)				
IP1405-401	8	600 CT	300~3.4k	2	II	A (14型)
IP1405-105	150	150	200~10k	2.2	I	
IP1405-703	600	25k	300~3k	2.5	I	
IP1405-110	600	600	300~3k	3	I	
IP1405-111	600 CT	600	300~3k	3	III	
IP1405-113	1k	1k	350~3k	2	I	
IP1405-707	10k	10k	200~10k	1.5	I	B (19型)
IP1905-102	25	600	100~10k	1.8	I	
IP1905-103	600	600	100~10k	1.7	I	
IP1905-105	2.2k	2.2k	100~10k	2	I	
IP1905-702	1k	80k CT	300~10k	1.7	II	
OP1905-701	1.2k	8	100~10k	1.7	I	
IP1905-704	10k	600	200~7k	1.5	I	C (24型)
OP2405-101	600 CT	25	300~4k	2.0	III	

※1. CT: センタータップ


※2. 弊社ホームページにて過去実績一覧をご覧ください。

■ 結線図




■ 外形参考図


A(14型)



B(19型)

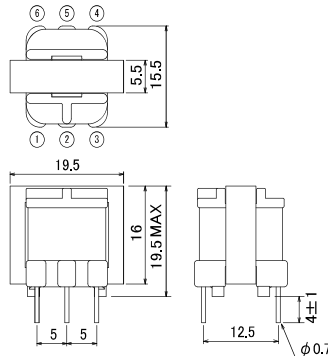

C(24型)

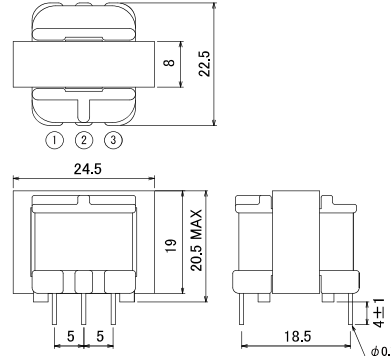

単位 mm