


# コンパクトスイッチング電源

## 特長

業界最小、最軽量、当社従来品比1/3の小型化を実現。棚下灯・ショーケースなど狭小スペースへの設置に最適。  
電気用品安全法適合 (AC100V入力)

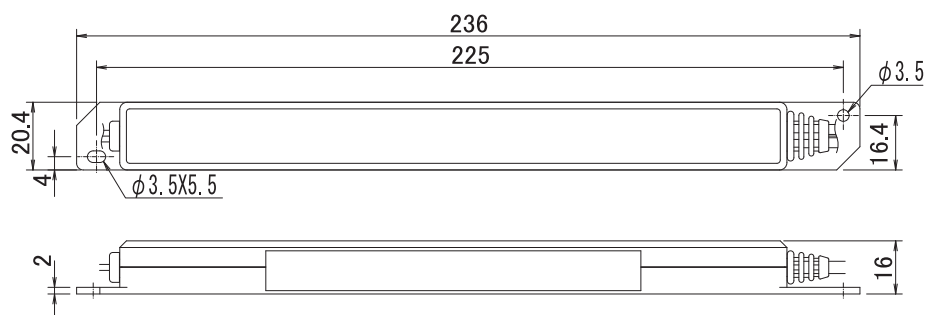

| ITEM    | MODEL | KSP2409                          |
|---------|-------|----------------------------------|
| 定格出力電圧  | V     | 24                               |
| 定格出力電流  | A     | 0.9                              |
| 最小出力電力  | W     | 0                                |
| 最大出力電力  | W     | 21                               |
| 入力電圧範囲  | VAC   | 90~110                           |
| 周波数範囲   | Hz    | 47~63                            |
| 効率      | %     | 80 typ. 定格入力 定格負荷                |
| リップルノイズ | mVrms | 1000 max. 出力端子に100 $\mu$ Fを接続    |
| 使用温度範囲  | °C    | 0~+40                            |
| 使用湿度範囲  | %RH   | 10~90                            |
| 保存温度範囲  | °C    | -10~+70                          |
| 保存湿度範囲  | %RH   | 10~90                            |
| 絶縁耐電圧   | —     | 1次-2次間 1kV AC 1分間                |
| 絶縁抵抗    | —     | 1次-2次間 50M $\Omega$ min. DC 500V |

スイッチングトランス

低周波電源トランス

電圧・電流検出  
トランス

リアクタ・コイル

ACアダプタ

スイッチング電源