



大型单相トランス

特長

工作機械、半導体製造装置、配電盤、産業機器など用途に合わせてカスタムします。
 入力電圧500V、出力電圧750Vまで対応可能。容量300VA~25kVA。



■ カスタム対応可能

- ・ 入力電圧
 - ・ 出力電圧
 - ・ 回路追加
 - ・ 金属ケース
- など

容量	取付寸法		外形寸法			取付穴	重量
			高さ	幅	奥行		
	A	B	H	W	D	T	約(kg)
300VA	80	75	123	119	145	5.5×10	5.4
350VA	81	98	139	138	142	7×11	7.0
400VA	85	98	139	138	146	7×11	7.4
450VA	88	98	139	138	150	7×11	8.0
500VA	92	98	139	138	153	7×11	8.3
550VA	82	110	158	157	145	7×11	9.7
600VA	85	110	158	157	148	7×11	10.1
650VA	87	110	158	157	150	7×11	10.4
700VA	90	110	158	157	153	7×11	10.9
750VA	92	110	158	157	155	7×11	11.3
850VA	97	110	158	157	160	7×11	12.0
1.0kVA	103	110	158	157	166	7×11	12.9
1.2kVA	111	120	174	177	170	10×20	16.6
1.5kVA	120	120	174	177	180	10×20	17.7
1.7kVA	126	120	174	177	185	10×20	19.3
2.0kVA	127	138	230	209	230	U10×16	21.9
2.5kVA	136	138	230	209	230	U10×16	24.7
3.0kVA	144	138	235	209	235	U10×16	27.5
3.5kVA	153	138	240	209	235	U10×16	31.3
4.0kVA	164	138	240	209	235	U10×16	35.0
4.5kVA	167	138	240	209	235	U10×16	38.5
5.0kVA	170	140	260	250	250	9×15	45
6.0kVA	170	130	333	300	300	16	44
7.0kVA	175	130	333	300	310	16	50
8.0kVA	182	130	333	300	320	16	56
9.0kVA	190	130	333	300	330	16	65
10.0kVA	195	130	333	300	340	16	73
15.0kVA	211	150	390	340	380	16	105
20.0kVA	232	150	390	340	410	16	140
25.0kVA	250	150	390	340	440	16	160

スイッチングトランス

低周波電源トランス

電圧・電流検出トランス

リアクタ・コイル


ACアダプタ

スイッチング電源

大型三相トランス

特長

工作機械、半導体製造装置、配電盤、産業機器など用途に合わせてカスタムします。
 入力電圧500V、出力電圧750Vまで対応可能。容量300VA~20kVA。

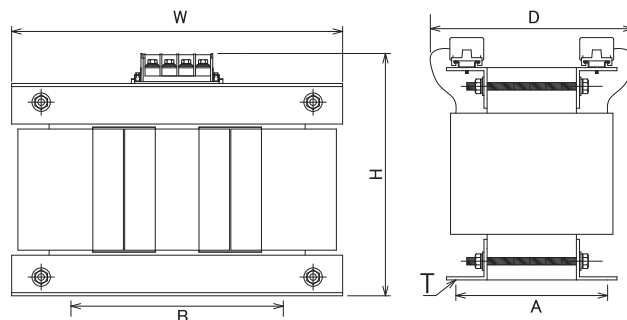

■ カスタム対応可能

- ・スター結線
 - ・デルタ結線
 - ・スコット結線
 - ・金属ケース
- など

容量	取付寸法		外形寸法			取付穴	重量
			高さ	幅	奥行		
	A	B	H	W	D	T	約(kg)
300VA	84	50	137	150	105	6×8	5.6
400VA	89	50	137	150	110	6×8	6.5
500VA	96	50	137	150	117	6×8	7.4
600VA	79	140	197	215	160	10.5	9.0
700VA	82	140	197	215	163	10.5	10.5
800VA	86	140	197	215	167	10.5	12.0
900VA	89	140	197	215	170	10.5	13.5
1.0kVA	92	140	197	215	173	10.5	15.0
1.5kVA	105	140	197	215	186	10.5	20.0
2.0kVA	115	140	197	225	196	10.5	22.7
2.5kVA	125	140	197	225	206	10.5	15.4
3.0kVA	121	170	224	270	220	12.0	28.0
3.5kVA	128	170	224	270	225	12.0	32.0
4.0kVA	134	170	224	270	230	12.0	35.0
5.0kVA	140	200	244	300	260	12.0	42.5
6.0kVA	140	220	268	370	260	12.0	50.0
7.0kVA	147	220	268	370	270	12.0	55.5
8.0kVA	155	220	268	370	278	12.0	61
9.0kVA	171	260	353	440	280	12.0	75
10.0kVA	176	260	353	440	290	16.0	88
15.0kVA	200	290	380	440	310	16.0	118
20.0kVA	210	320	380	500	425	16.0	160

スイッチングトランス

低周波電源トランス

電圧・電流検出
トランス

リアクタ・コイル

ACアダプタ

スイッチング電源